

次世代足場

Style-A



国土交通省新技術情報提供システム

NETIS登録

KK-150002-VE



認定合格品
仮設構造等承認
単品仮設機材等承認

平成27年改正 安衛則対応

ALINCO

トップランナーであり続ける 3つの理由

A One Stop

設計 (design) ・ 運送 (transport) ・ 施工 (construct)

仮設業界を牽引するアルインコが、創業以来80年を超える確かな実績と卓越したノウハウを結集。建築から土木・プラントまで様々な分野で、『フランジ足場 × 材工一式サービス (One Stop)』を実現！
各種仮設機材リースを含め発注先の一本化により、現場管理者の労力を大幅に軽減！

A Safety and Quality

限りなき安全への挑戦

手すり先行工法の標準化により、高い安全性とスピーディーな作業を両立。
次世代足場に精通したスペシャリストによる安全・安心施工。
安全推進部による各種協議会・品質検査等、安全管理の充実。
整備センター（仮設工業会指定工場）での資材整備を実施。

国土交通省新技術情報提供システム

NETIS登録

KK-150002-VE



仮設工業会

認定合格品
仮設構造等承認
単品仮設機材等承認

平成27年改正 安衛則対応

A Products and Service


『作業空間 H1900×W500mm』

軽量かつコンパクトを設計コンセプトに進化版オクトシステムを開発。

プレート(支柱フランジ)厚8mmを採用し、強度・耐久性を更に向上。

多彩な部材の組み合わせにより、枠組み足場と比べ柔軟な施工対応が可能に。

建設現場就労者の負担軽減と工期短縮を実現。

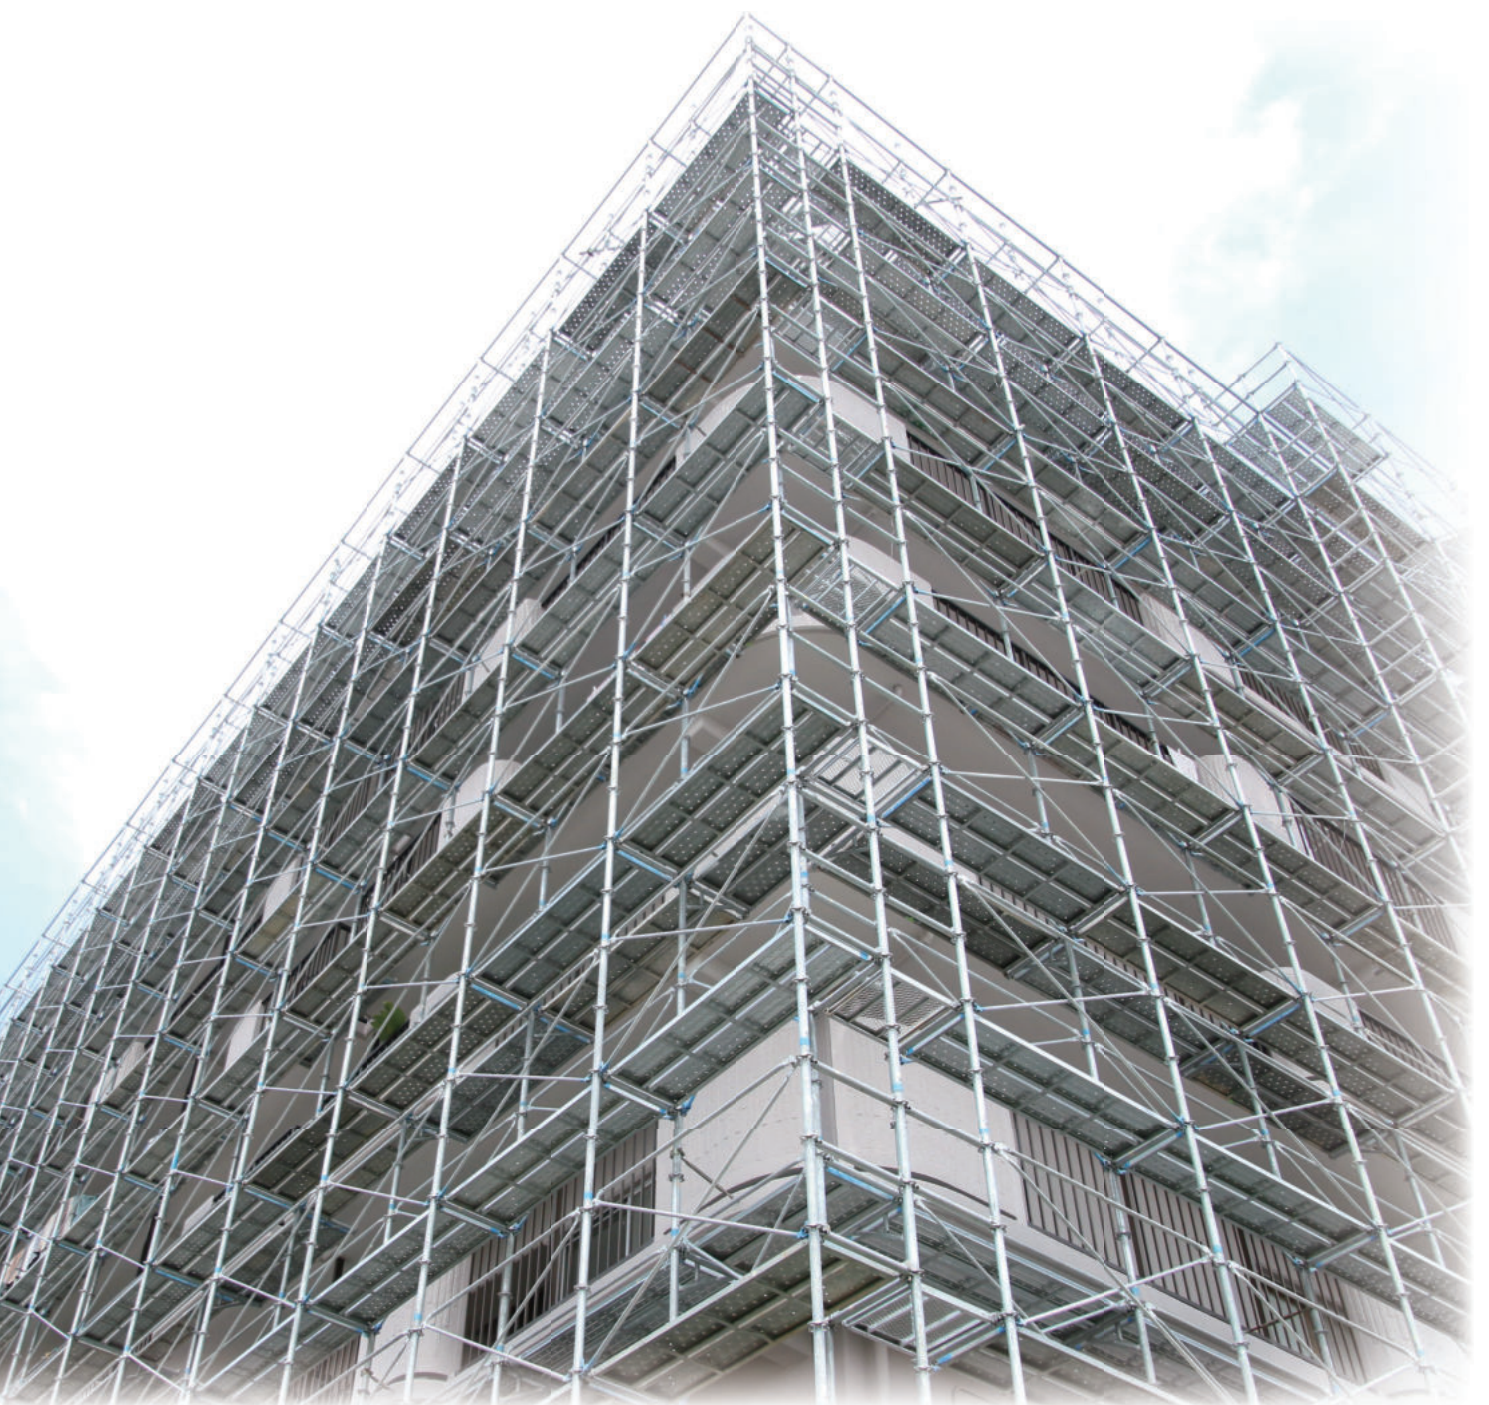

商業ビル改修工事



マンション新築工事



マンション改修工事(1)



マンション改修工事(2)



物流倉庫改修工事(大組)



ヘルメット一体式
インカム使用

大型商業店舗新築工事



大型物流センター新築工事



円柱タンク改修工事



煙突改修工事



施設系円形足場工事



地足場(1)



鋼製巾木(ハバキング)




地足場(2)




鋼製巾木



内部棚足場工事

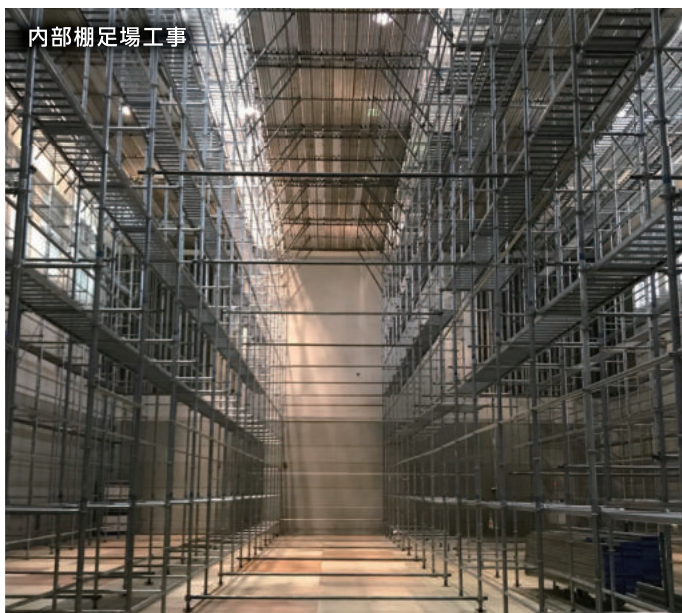

妻面鋼製巾木

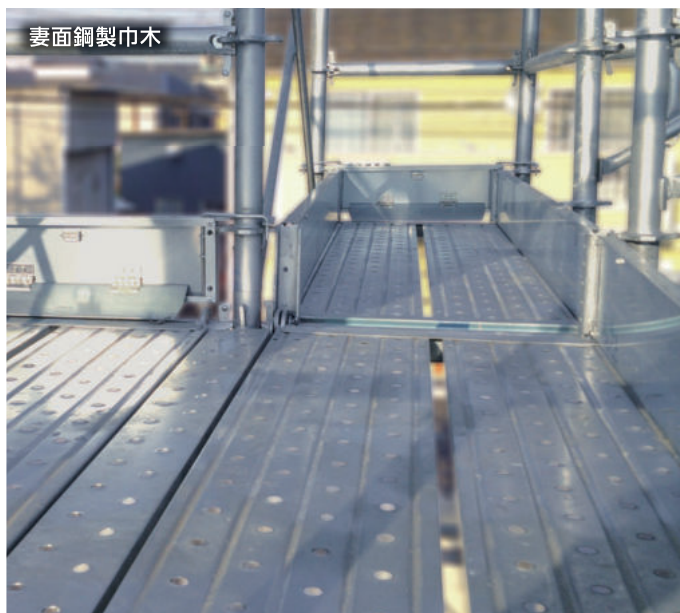

マンション新築工事
タワークレーン



LSEV
(ロングスパンエレベーター)



アルミ朝顔



ランディングボックス
(荷揚作業用簡易リフト)

積載荷重
150
kg



アルグリッブ
(壁つなぎ用つかみ金具)



フラットパネル仮囲い



スカイゲート



デジタルサイネージ



ハッチ式アンチ



A-ブリッジ



仏閣改修工事



索屋根足場工事



支保工用足場(1)



支保工用足場(2)



吊り足場 (SKパネル)



橋脚用足場



吊り足場



一般住宅足場(1)



一般住宅足場(2)




作業前KY活動



安全大会



BIM参考図(1)

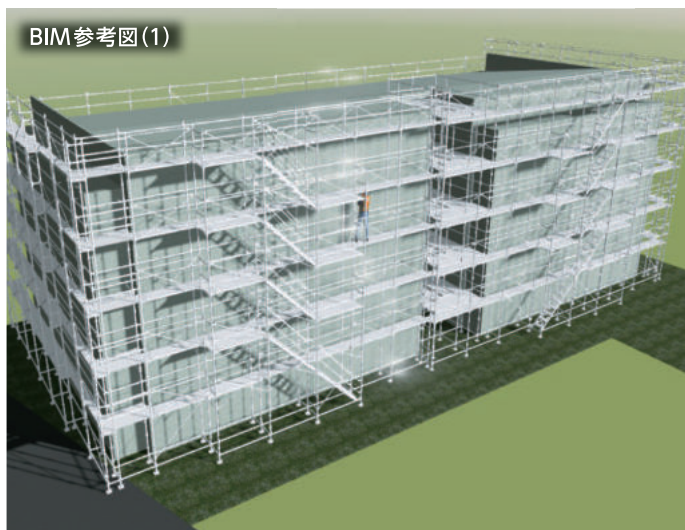

BIM参考図(2)






EYE CAMERA
紹介動画



カメラ表示画面

- 現場名でカメラの管理が可能!!
- 閲覧はNETIS登録のActivNetを使用。
ISO27001 ISMSを取得した企業にサーバ運用を委託しています。
(製造元: Jシステム社)
- モーション検知(動体検知)機能、カメラ死活監視、プライバシーマスク(マスキング機能)搭載!!
- 画像保存期間は14日間。年末年始、GWなどの長期休暇でも安心です!!

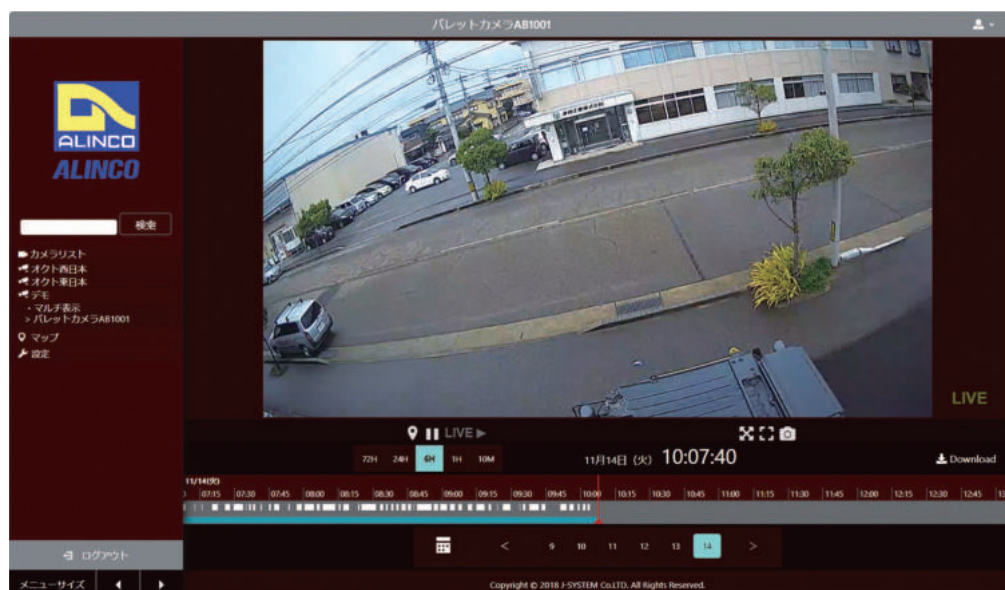

※Microsoft EdgeまたはGoogle Chromeをご利用ください。

現場従事者に優しい作業環境を提供

『進化版オクトシステム足場』は、安全・安心にとどまらず、作業効率・快適性の向上についても同時に追及。



従来の枠組足場のような内側に張り出した補剛材がなく、枠幅最大の空間を通路・作業スペースとして確保しています。

※ 1層の高さは1900mm、多様化する作業員の体格にもジャストフィット。屈むことなく足場を自在に通行可能。

背中を伸ばした姿勢で作業できるので、立ち作業時の疲労を大幅にカット。ストレスの少ない快適な作業環境を提供します。

さらに、躯体側の作業範囲についても、一般的な枠組足場（交さ筋かい仕様）と比較し、スペース拡大、作業効率は大幅に向上。


躯体・型枠／外装工事等における足場部材の一時的な取外し・復旧頻度も大きく低減できます。

安全帯（墜落防止用器具）は全方位（かがみ位置）からでも簡単にフックすることが可能

安全帯（墜落防止用器具）フックは腰よりも上の支柱・先行手すり上桟に取付けが可能。

立位・屈位いずれも移動なしで、安全かつ簡単にフックを掛けられます。

先行手すり上桟にフックを掛ければ、掛け替えなしで移動範囲が大きく広がります。

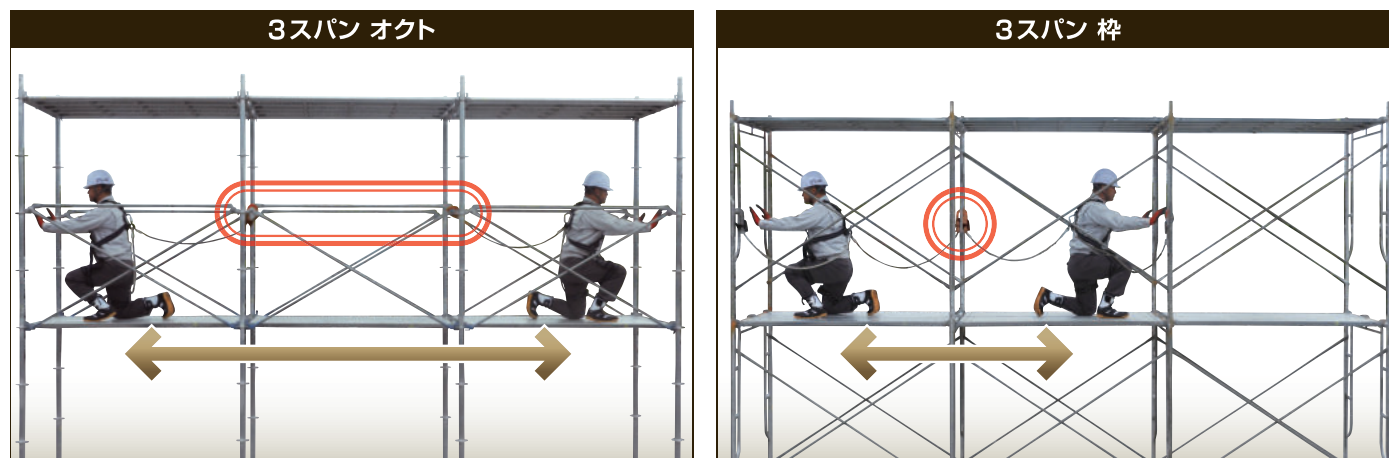

※赤枠内がフック可動域になります。

※赤枠内がフック可動域になります。

【平成27年7月、労働安全衛生規則改正】

地上より建地の最高部が31mを超えた場合においても、支柱が強度を有する場合には、超えた高さ分の下層部の補強も不要とされ、45mまでの足場設置が可能となりました。


（労働安全衛生規則第571条第1項第三号の規定の適用）

各種部材の組合せで出隅・入隅部の柔軟な対応が可能




布・コロバシは建地から四方向への展開が可能。

出隅・入隅が多い等、複雑な形状の躯体でもX・Y方向に途切れることなく、連続して設置することが可能です。


また布材・床付き布材設置については、プレート(支柱フランジ)の取付位置(475mmピッチ)で自在に調整、隣接スパンと異なる高さへの取付けも可能に。

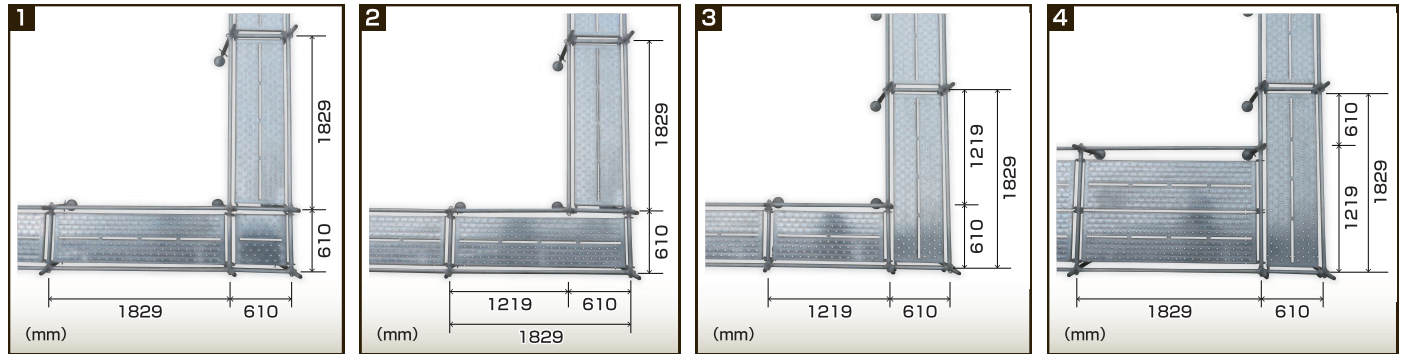

外壁から足場板まで300mmで仕上げる場合の寸法

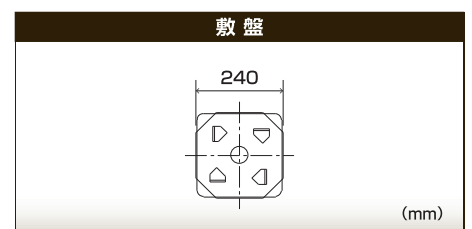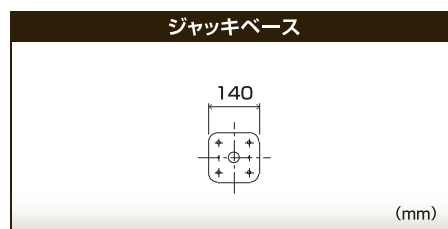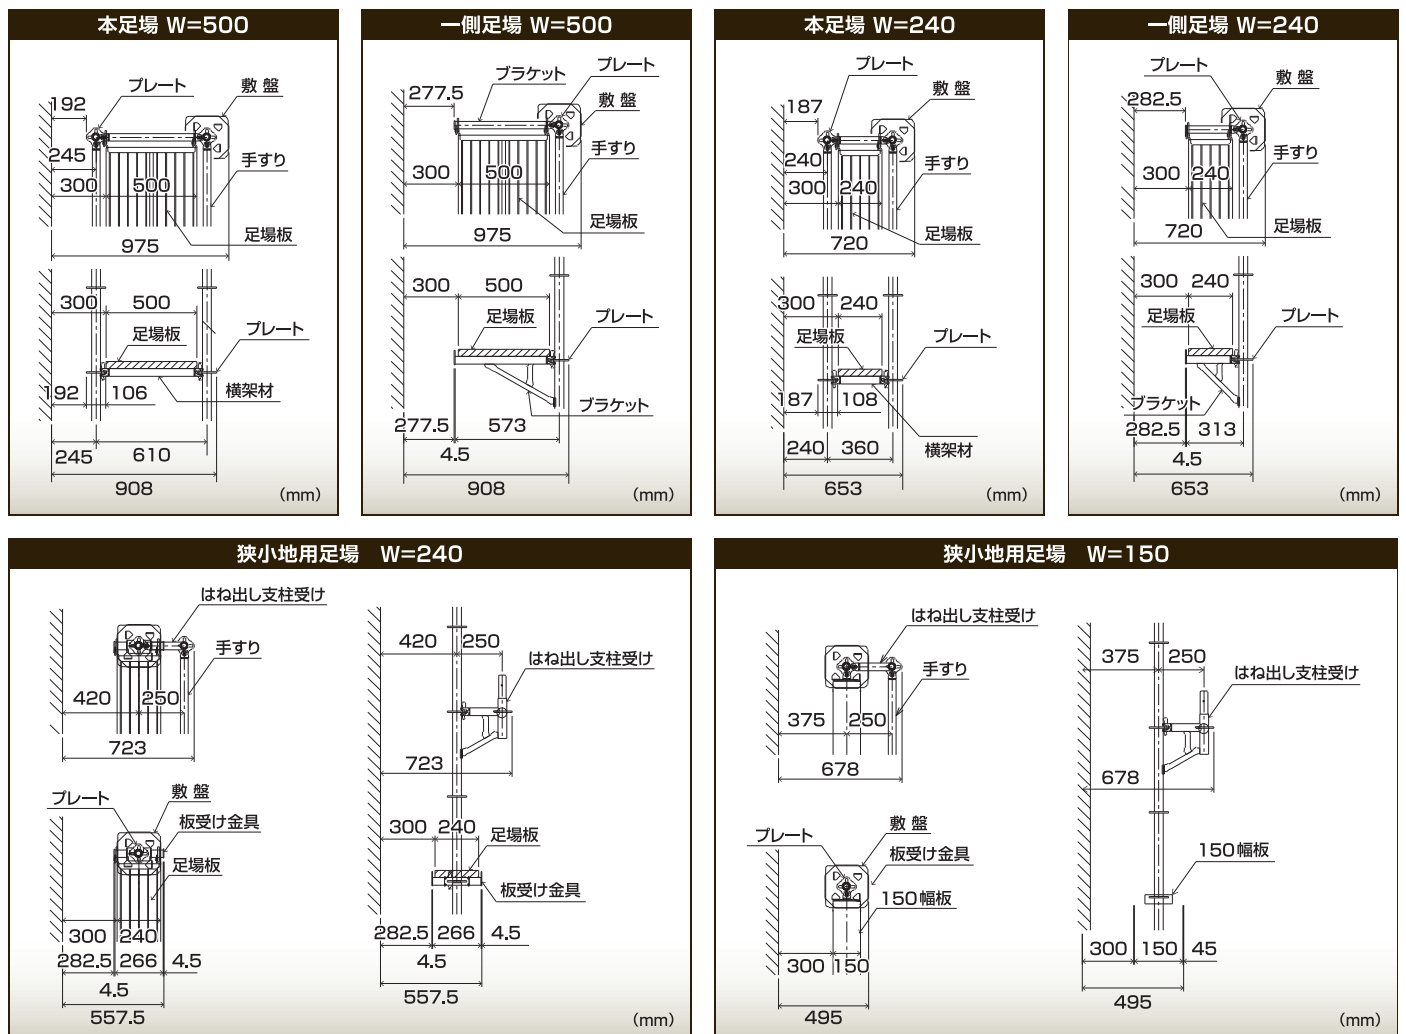


支柱

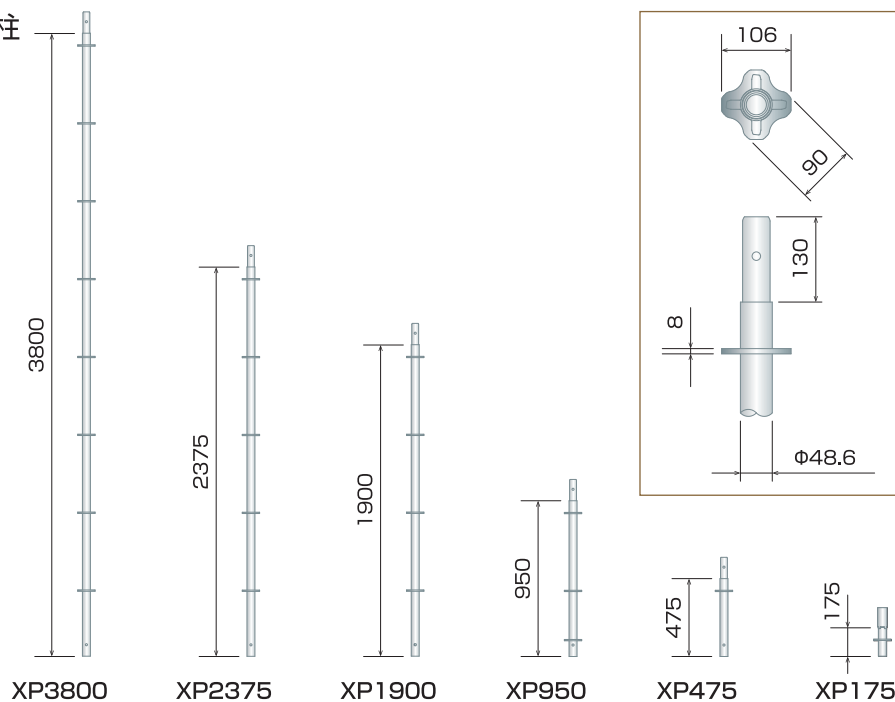


型 式	質 量(kg)	販売品番
XP3800	12.3	XP3800_TH
XP2375	7.9	XP2375_TH
XP1900	6.4	XP1900_TH
XP950	3.7	XP950_TH
XP475	2.0	X475_TH
XP175	1.3	XP175

布 材

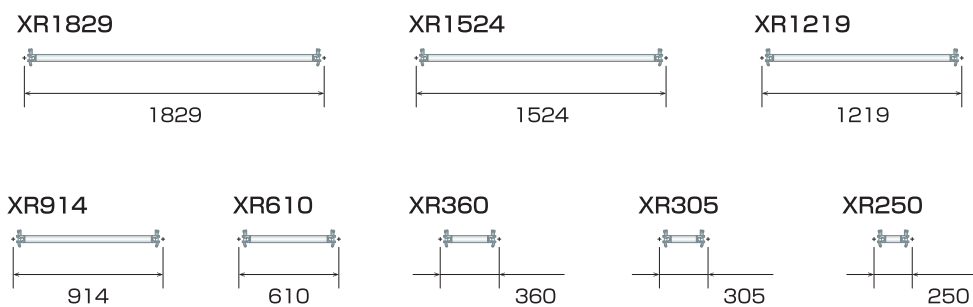


型 式	質 量(kg)	販売品番
XR1829	4.5	XR1829_TH
XR1524	3.8	XR1524_TH
XR1219	3.1	XR1219_TH
XR1135	2.8	XR1135_TH
XR914	2.4	XR914_TH
XR610	1.7	XR610N_TH
XR455	1.3	XR455N_TH
XR395	1.3	XR395_TH
XR360	1.1	XR360N_TH
XR305	1.0	XR305N_TH
XR250	0.9	XR250N_TH
XR215	0.7	XR215_TH

先行手すり

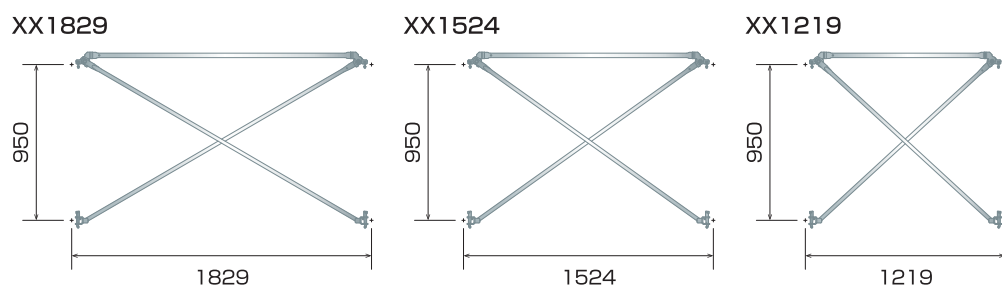


型 式	質 量(kg)	販売品番
XX1829	6.9	XX1829C_TH
XX1524	6.0	XX1524C_TH
XX1219	5.2	XX1219C_TH
XX914	4.4	XX914C_TH
XX610	3.8	XX610C_TH

梁 枠

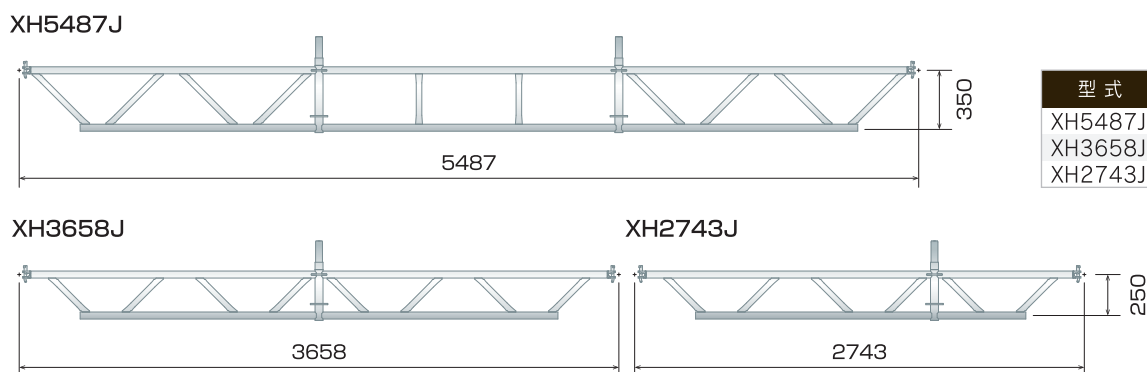

型 式	質 量(kg)	販売品番
XH5487J	31.2	XH5487J
XH3658J	21.8	XH3658J
XH2743J	16.6	XH2743J


■ ブラケット



XB500A XB240A

型 式	質 量(kg)	販売品番
XB500A	2.3	XB500CA
XB240A	1.5	XB240CA


■ 跳ね出しブラケット




XB500H XB240H

型 式	質 量(kg)	販売品番
XB500H	3.8	XB500H_N
XB240H	3.0	XB240H_N

■ 鋼製足場板

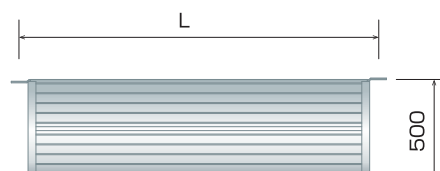


型 式	L (mm)	質 量(kg)	販売品番
HK6	1829	13.7	TK518V
HK5	1524	12.5	TK515V
HK4	1219	9.7	TK512V
HK3	914	7.9	TK509V
TK506Z	610	6.0	TK506V

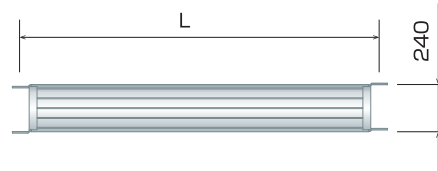


型 式	L (mm)	質 量(kg)	販売品番
FHK6A	1829	7.4	TK218V
FHK5A	1524	6.0	TK215V
FHK4A	1219	5.5	TK212V
FHK3A	914	4.6	TK209V
TK206Z	610	3.8	TK206V

■ メッシュ足場板

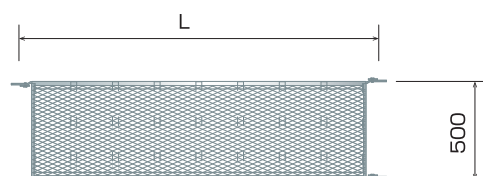


型 式	L (mm)	質 量(kg)	販売品番
TK518M	1829	14.5	TK518MC
TK515M	1524	12.2	TK515MC
TK512M	1219	10.0	TK512MC
TK509M	914	8.0	TK509MC
TK506M	610	5.6	TK506MC
TK503M	360	4.0	TK503MC

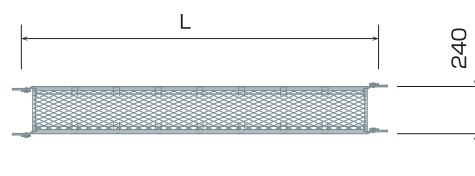

型 式	L (mm)	質 量(kg)	販売品番
TK218M	1829	10.0	TK218MC
TK215M	1524	8.8	TK215MC
TK212M	1219	7.0	TK212MC
TK209M	914	5.7	TK209MC
TK206M	610	4.0	TK206MC
TK203M	360	2.8	TK203MC


■ ハッチ式足場板

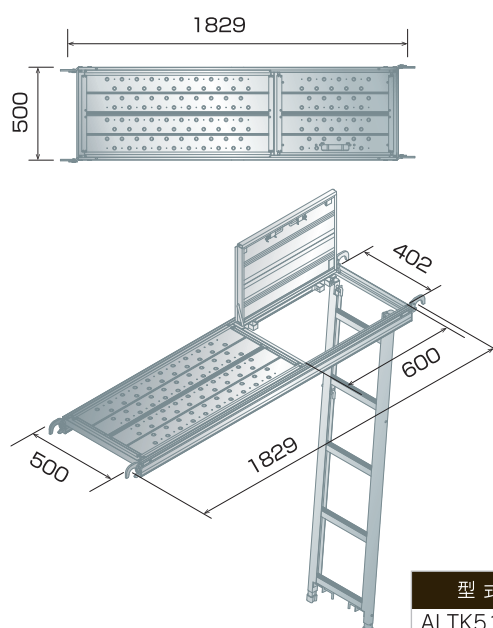

型 式	質 量(kg)	販売品番
ALK1819S	14.0	ALK1819U

型 式	質 量(kg)	販売品番
ALTK518S	17.5	ALTK518S

■ 150幅板

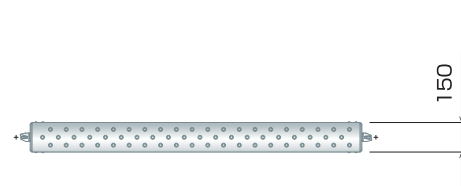

型 式	L (mm)	質 量(kg)	販売品番
XT1829	1829	6.4	XT1829
XT1219	1219	4.6	XT1219
XT914	914	3.7	XT914
XT610	610	2.7	XT610
XT360	360	2.0	XT360

当社HP(部材・CADデータ)にリンク ▼






安全・環境関連取り扱い商品

ALINCO EYE SYSTEM

アルインコから防犯システムのご提案です。
中低層建造物の外部メンテナンス工事やリフォームに伴い足場設置時に問題となっていた、足場からの居住者宅への不法侵入に対する防犯システムとして、センサー及びワイヤレスを使用した警報・通報システム「ALINCO EYE SYSTEM」を開発いたしました。

本システムは、足場設置時に作業員以外の侵入があった場合、それを検知して即座に警報を発し、現場事務所や担当者に通報する足場用防犯システムです。

- 業界初の本格的セキュリティシステムです。
- 防犯はもちろん、設置による犯罪抑止効果は抜群。
- 居住者の不用意な足場への侵入も感知し事故を防止。
- 各現場状況に応じたフレキシブルなセッティングが可能。
- センサー及びワイヤレスシステムのため配線不要の短時間設置。
- 本格的な感知、警報、通報システムにもかかわらず低コストを実現。
- レンタルシステムにより維持コストは不要。(レンタル期間は工期に合わせて自由に設定可能)
- 作業員は小型のパス(発信機)を携帯するだけ。(W52×H46×D14mm)



資材ラック

- 建築資材を雨から守る簡易資材置場です。
- 内部は2段にでき、多くの資材を保管できます。
- 奥行きが4572mmあるため、長物の保管も可能です。
- テントに御社の社名を印字することができます。



[1台]
W1219mm×D4572mm×H2615mm
[1台]
W1829mm×D4572mm×H2417mm

仮設トイレ(汲取り式・水洗式) トイレフェンス

- ガラス繊維強化プラスチック(FRP)製のため、腐食の心配がなく、衛生的です。
- 床材のFRPにはすべり止め加工が施しており、屋外での設置に最適です。
- 用途に応じて様々な組み合わせが可能です。(大小2連式等)



W870mm×D1535mm×H2592mm
本体60kg

敷鉄板

- 重機ご利用の際の敷地養生には敷鉄板が最適です。



寸法	重量
5尺×10尺(22mm)	802.0kg
4尺×8尺(22mm)	513.0kg
3尺×6尺(19mm)	249.0kg

支店・営業所

東京本部

〒103-0027
東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル14F
TEL. 03-3278-5880

仙台／群馬支店 [仙台営業所]

〒981-3124
宮城県仙台市泉区野村字菅間前50番地の1 B's PLAZA101号室
TEL. 022-772-5281

群馬営業所

〒370-3517
群馬県高崎市引間町1203-1
TEL. 027-360-6801

北関東支店 [つくば営業所]

〒300-2413
茨城県つくばみらい市田村字水呑384-1
TEL. 0297-25-2571

つくば営業所／水戸SC

〒310-0913
茨城県水戸市見川町2131
TEL. 029-241-7899

宇都宮営業所

〒321-0201
栃木県下都賀郡壬生町安塚字西南原835-1
TEL. 0282-86-6191

京葉支店 [千葉営業所]

〒284-0008
千葉県四街道市鹿放ヶ丘22
TEL. 043-423-9561

東京営業所

〒135-0051
東京都江東区枝川2-20-11
TEL. 03-5857-2371

埼玉支店 [さいたま営業所]

〒339-0036
埼玉県さいたま市岩槻区横根字大義良1083-1
TEL. 048-798-8171

所沢営業所

〒359-0001
埼玉県所沢市下富1442-1
TEL. 04-2943-7411

埼玉西営業所

〒355-0311
埼玉県比企郡小川町高谷1413
TEL. 0493-71-7071

熊谷営業所

〒360-0202
埼玉県熊谷市妻沼東5-85
TEL. 048-589-0661

神奈川支店 [相模原営業所]

〒252-0244
神奈川県相模原市中央区田名4419
TEL. 042-762-4741

横須賀営業所

〒238-0313
神奈川県横須賀市武3-32-1
TEL. 046-856-7951

中部／京滋支店 [名古屋営業所]

〒485-0023
愛知県小牧市北外山字池田1781-1
TEL. 0568-74-0760

名古屋営業所／豊橋SC

〒442-0811
愛知県豊川市馬場町弁天前10-1 林ビル1B
TEL. 0533-80-2351

名古屋営業所／静岡SC

〒436-0043
静岡県掛川市大池2887番地の1(昭和ブリッジ販売(株)内)
TEL. 0537-22-0825

京滋営業所

〒520-3211
滋賀県湖南市高松町2-2
TEL. 0748-75-8612

大阪支店 [大阪営業所]

〒569-8510
大阪府高槻市三島江1-1-1
TEL. 072-677-0387

奈良営業所

〒632-0063
奈良県天理市西長柄町664
TEL. 0743-66-3305

りんくう営業所

〒598-0048
大阪府泉佐野市りんくう往来北5-2
TEL. 072-458-1180

神戸支店 [神戸営業所]

〒651-1322
兵庫県神戸市北区東有野台5-4418-40
TEL. 078-982-6717

姫路営業所

〒671-1557
兵庫県揖保郡太子町阿曾字五反田109-1
TEL. 079-277-6300

福岡支店 [福岡営業所]

〒811-2108
福岡県糟屋郡宇美町ゆりヶ丘2-15-1
TEL. 092-957-0333

熊本営業所

〒861-4101
熊本県熊本市南区近見8-9-17
TEL. 096-351-0576

北九州営業所

〒825-0004
福岡県田川市夏吉4154
TEL. 0947-44-1886

安全推進部／業務部

〒541-0043
大阪府大阪市中央区高麗橋4-4-9 淀屋橋ダイビル
TEL. 06-7636-2330

オクトシステムはNETIS(新技術情報提供システム)登録技術です。



※ 手すり先行工法を用いた場合、従来タイプ・現行タイプいずれも対象となります。

 **アルインコ株式会社** オクト事業部

<https://www.alinco.co.jp>

東京本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-3-4日本橋プラザビル14F
TEL. 03-3278-5880 / FAX. 03-3278-5885

大阪本社 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋4-4-9淀屋橋ダイビル14F
TEL. 06-7636-2330 / FAX. 06-6208-3871

仙台／群馬支店

北関東支店

埼玉支店

京葉支店

神奈川支店

中部／京滋支店

大阪支店

神戸支店

福岡支店

製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。